

ЗАО фирма «Клуб-400»

Т. 7 (499) 9400024

Email: support@rex400.ru

www.rex400.ru

http://www.rex400.ru/services/spec_offers/for_banks/svk

<http://www.rex400.ru/rexfly>

НАСТРОЙКА клиентской программы Агент Пользователя (АП) REXFLY (версия 2.0.83 и выше) для приема информации через СВК

Обновите программу АП RexFLY с дистрибутива, который размещен по ссылке:
<http://www.rex400.ru/rexfly>.

ВНИМАНИЕ! При переходе на версию программы 2.0.86 будет изменен формат Адресной книги и Базы сообщений. Это может повлиять на функционирование уже используемых Вами правил для сообщений, т.к. во время установки в них будет произведена автоматическая замена адресов в соответствии с новым форматом Адресной книги.

Чтобы избежать рассогласования в настроенных правилах для сообщений, пожалуйста, перед установкой обновления программы ознакомьтесь с [инструкцией по переходу на использование клиентской программы 2.0.86 и выше в части использования адресной книжки](#).

1. Создание учетной записи и Транспортные настройки

Создайте НОВУЮ учетную запись для приема информации по СВК, выбрав:

Сервис -> Учетные записи -> Добавить

В появившемся блоке диалога выберите из выпадающего списка ТРАНСПОРТ тип транспорта
СВР_VPN:

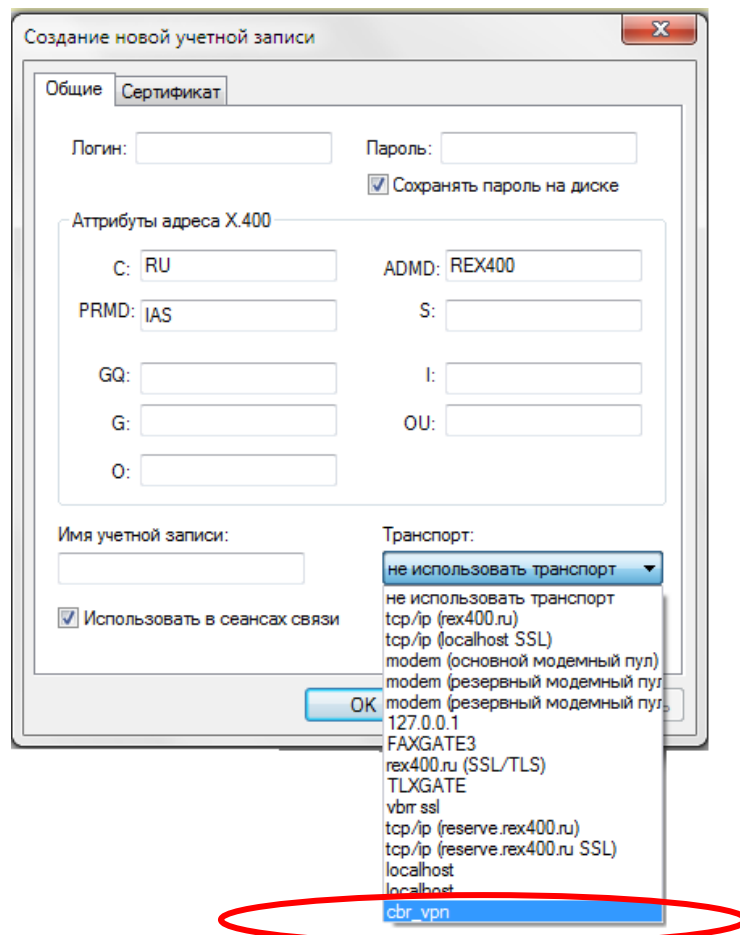


Рис. 1

Нажмите далее кнопку <НАСТРОИТЬ> для этого типа транспорта:

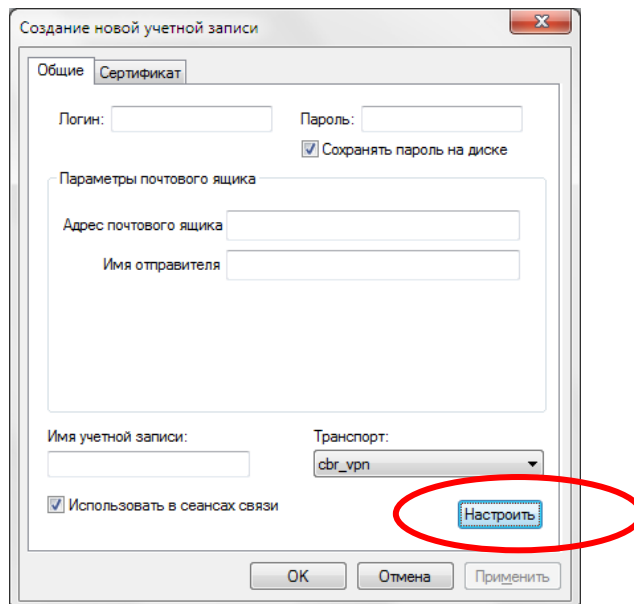


Рис. 2

и введите параметры VPN-соединения (**Логин** и **Пароль**), полученные от ЗАО фирмы «Клуб-400», например:

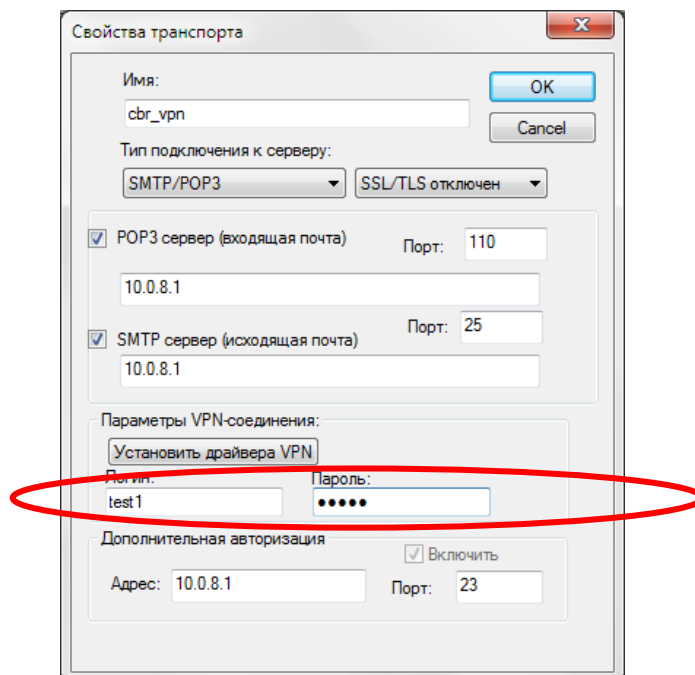


Рис. 3

Программа «Агент Пользователя RexFLY» проверит наличие установленных драйверов для доступа через VPN - соединение. Если необходимые VPN - драйвера не установлены, то на экране появится предложение установить эти драйвера следующего вида:

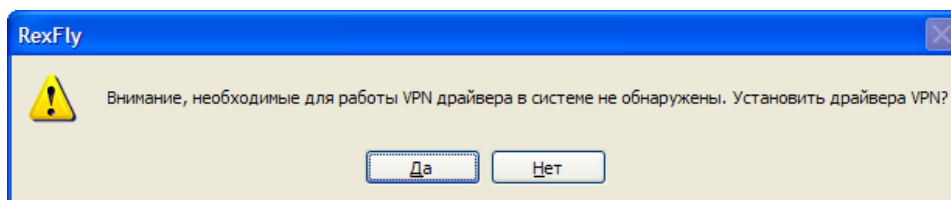


Рис. 4

После нажатия кнопки <Да> программа добавит в систему новое сетевое соединение и установит соответствующие VPN – драйвера, выдавая в процессе установки на экран следующие сообщения:

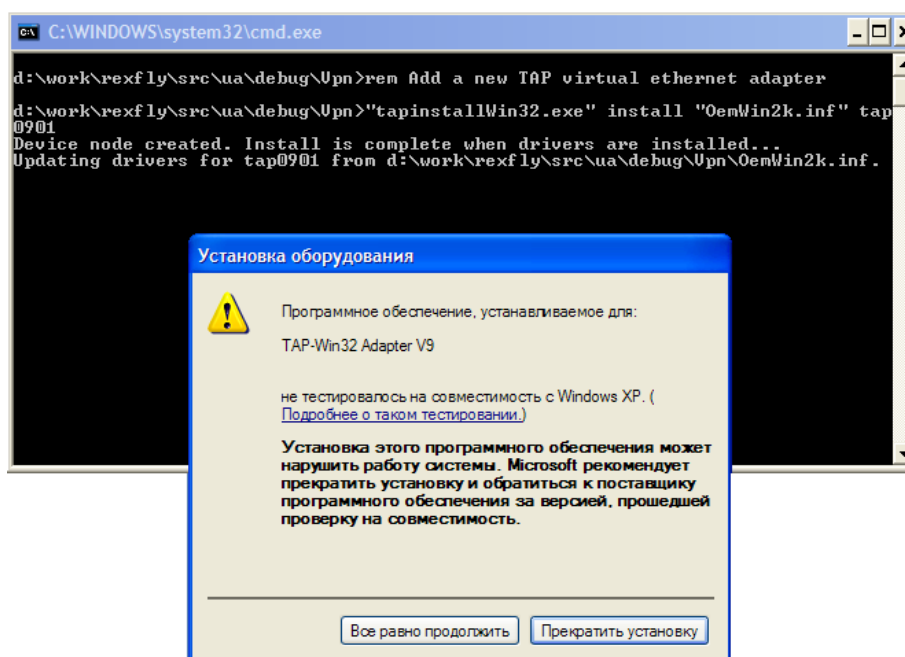


Рис. 5

После донастройки транспортного соединения, введите данные НОВОЙ учетной записи в соответствующем блоке диалога «Редактирование учетной записи» следующим образом:

- Транспорт** – выберите из списка только что созданное транспортное соединение (например, cbrf_vpn),
- Логин и Пароль** - введите значения для учетной записи приема информации, полученные при регистрации в СВК ЦБ РФ (заключении Соглашения с ЦБ РФ),
- Адрес почтового ящика** – введите значение для своей учетной записи в СВК, полученное при регистрации в СВК ЦБ РФ (заключении Соглашения с ЦБ РФ).
- Имя отправителя** – имя отправителя (поле до символа «@» в адресе почтового ящика пользователя)
- Имя учетной записи** – любое имя, объединяющее параметры настройки пользователя и конкретного соединения

Например, для пользователя с именем BANK_tst:

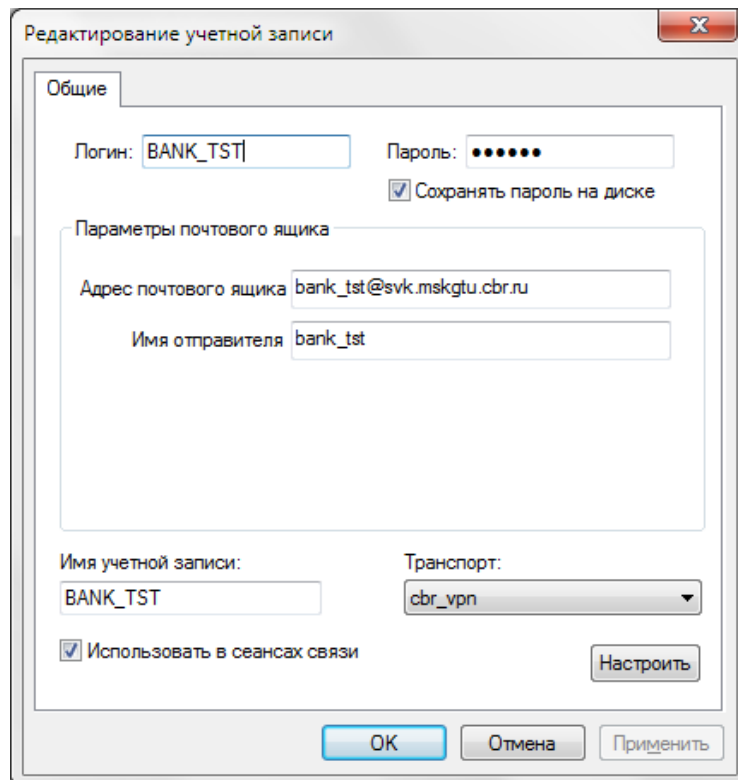


Рис. 6

Для сохранения параметров нажмите кнопку <ОК>.

2. Особенности установки АП на системах типа Windows Vista, Windows 7 и т.п.

Для корректной работы АП в таких ОС необходимо либо отключить Контроль учетных записей пользователя (UAC) либо назначить через проводник Windows для некоторых исполняемых файлов свойство – «запускать от имени администратора».

Отключение контроля учетных записей производится через «панель управления», выбор пункта «учетные записи пользователей». В появившемся окне выбираем «изменение параметров контроля учетных записей пользователей». В появившемся окне двигаем ползунок вниз:

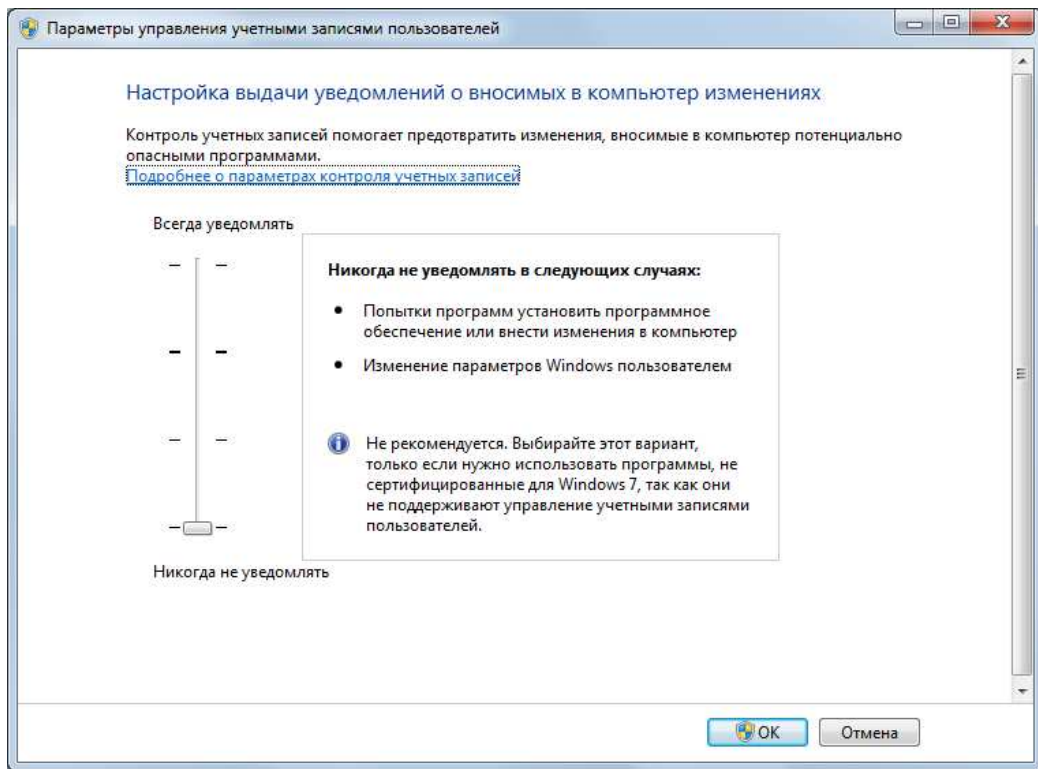


Рис. 7

Если по каким либо причинам Вы не готовы отключить контроль учетных записей, Вам необходимо будет выполнить следующие действия:

- 1) по завершении установки Агента пользователя не выбирайте «запустить RexFly...»

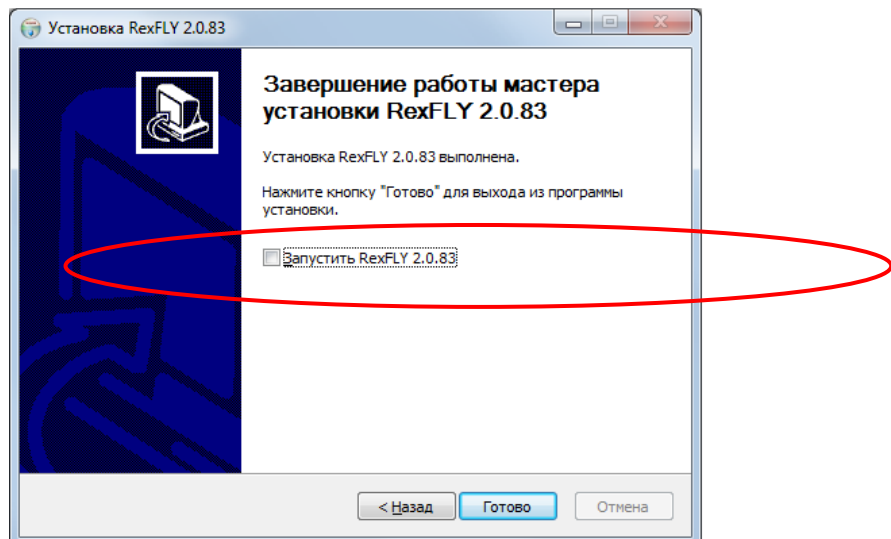


Рис. 8

- 2) Измените свойства запуска следующих исполняемых файлов Агента пользователя RexFLY (см. таблицу):

Имя файла	Путь
Ua.exe	«Папка установки RexFly»\
UaTran.exe	«Папка установки RexFly»\
OpenVpn.exe	«Папка установки RexFly»\vpn
tapinstall.exe	«Папка установки RexFly»\vpn\drv32
tapinstallwin64.exe	«Папка установки RexFly»\vpn\drv64

Чтобы изменить свойства запуска исполняемого файла необходимо в проводнике выбрать указанный файл, в контекстном меню выбрать пункт «свойства..», и далее в закладке Совместимость для параметра **Уровень прав** отметить «Выполнять эту программу от имени администратора», например:

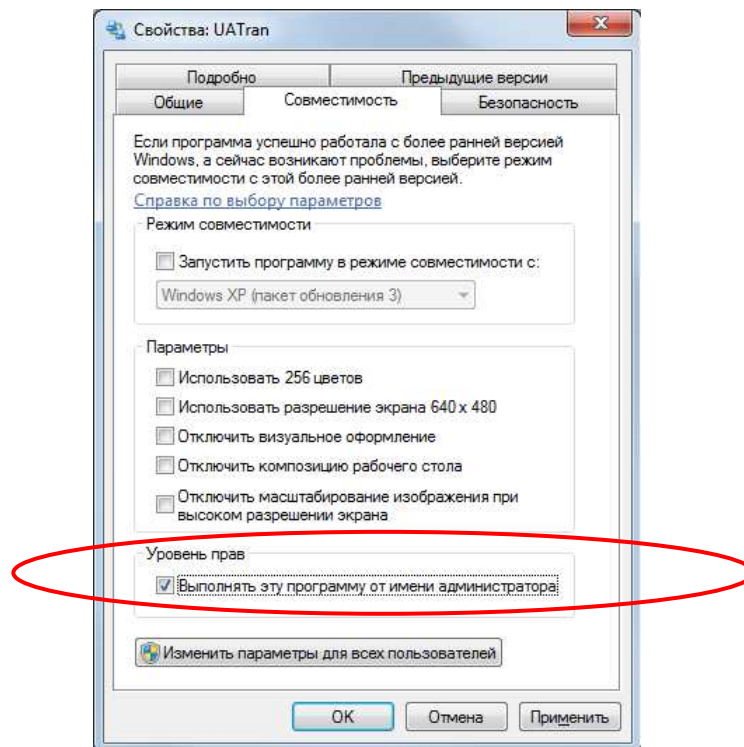


Рис. 9